Komplett-Elemente - Brandschutz

Modell 7553 F90





Eigenschaften und Sicherheit

- Fensterelement mit verschiebbarer Durchreiche Modell 53 F90 als fassadenbündiger Fußgängerschalter mit Frontblende für die Durchgabe von flachen Gegenständen bis 30 mm Höhe, mit integrierter Gegensprechanlage »Public 4«.
  Die Schublade verriegelt in eingefahrenem Zustand automatisch.
- Kofferschleuse mit Schwenktüren, elektromechanischer Schleusenbetätigung über Bedientableau und Sicherheitsbetätigung mit zusätzlicher mechanischer Türsicherung: Es ist immer nur eine Tür zu öffnen. Manipulationen sind nicht möglich.
- Öffnungswinkel für beide Türen 90°.
- Das Material ist feuerhemmend F90 sowie beschusshemmend FB4* und widersteht dem Beschuss mit schweren Handfeuerwaffen sowie mehr als 90 Minuten Feuer und Rauch bis 1000°C. Zertifikate F90 und FB4* der zuständigen Behörden liegen vor.
- Modell 7553 F90 erfüllt die Bestimmungen der UVV-Kassen.

Verwendung

Das Komplettelement Modell 7553 F90 ist ein für den Einbau in Innen- oder Außenbereichen vorbereitetes Komplettelement mit Durchreiche und Kofferschleuse.
Das Modell ist besonders geeignet für die Durchgabe größerer Geldmengen oder Gegenstände wie Aktenbehälter oder Wertkoffer. Es eignet sich aber auch als Empfangs- und Pförtnerschalter und zur Übergabe von Ausweisen, Dokumenten oder Belegen in Bereichen, die höchste Sicherheit vor Beschuss(und Feuer erfordern.

Materialien und Einsatz

- Verglasung mit Sicherheitsglas BR4 NS und Promaglas 90/37 Typ1.
- Der Rahmen besteht aus 2 mm starkem Edelstahlblech gebürstet.
- Blende aus 1 mm, Deckel aus 2 mm gebürstetem Edelstahlblech gefertigt und schwarzbraun pulverbeschichtet.
- Kofferschleuse aus 3 mm Stahlblech, innen mit Edelstahl belegt.
- Türen paarweise beliebig angeschlagen.
- Alle Blechteile sind auf modernen Präzisions-Laserschneideanlagen in höchster Qualität gefertigt.
- Modell 7553 F90 ist für die Verwendung in Innen- oder Außenbereichen vorgesehen.
- Das Komplettelement ist wartungsfrei. Keine Schmierungs- oder Putzintervalle.

* Serie geprüft mit Zertifikat

Komplett-Elemente - Brandschutz

Modell 7553 F90

Einbauhinweise und Maße

Das Komplettelement ist fertig verkabelt und für den passgenauen Einbau in einen vorhandenen Wandausschnitt vorbereitet. Es wird von Kundenseite aus mauerbündig in die Wandöffnung eingesetzt, indem vorher die innere Zarge entfernt wird. Die Hohlräume mit Brandschutzwolle ausstopfen. Anschließend werden die Zargen schließlich manipulationssicher von innen verschraubt. Die Zugänglichkeit sowie ein möglicher Ausbau bei eventuell anfallenden Reparaturen muss berücksichtigt werden. Steckdose 230 V in Schalternähe innenseitig vorsehen.

Außenmaße (alle Maße in mm)

Breite	1060
Höhe	2078
Tiefe	654

Durchgabe Schublade

Breite	320
Tiefe	215
Höhe	38

Durchgabe Schleuse

Breite	442
Tiefe	555
Höhe	664

Einbaumaße/Wandausschnitt


1010 x 2055


Gewicht


610 kg

Sonstiges

- Höhere Beschussklassen sind möglich.
- Als Modell 7553H mit höherer Durchreiche Modell 53H oder 7653 mit Geldwagenschleuse 106 lieferbar.
- Auch lieferbar mit Jalousie und Beleuchtung.
- Sondermaße sind möglich.
- Beschichtungen der Zarge sind auf Wunsch in allen RAL-Tönen lieferbar.

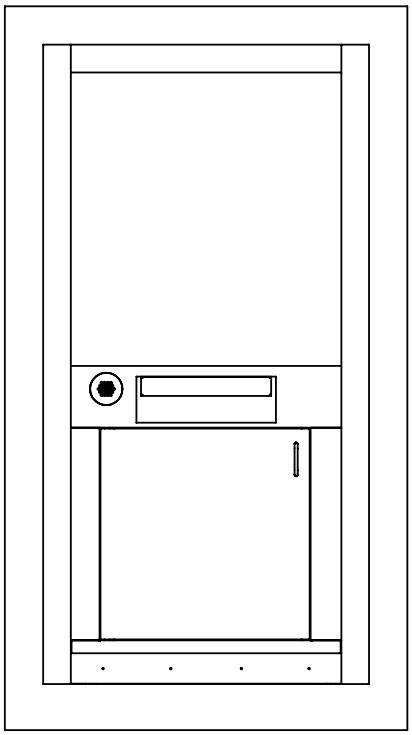

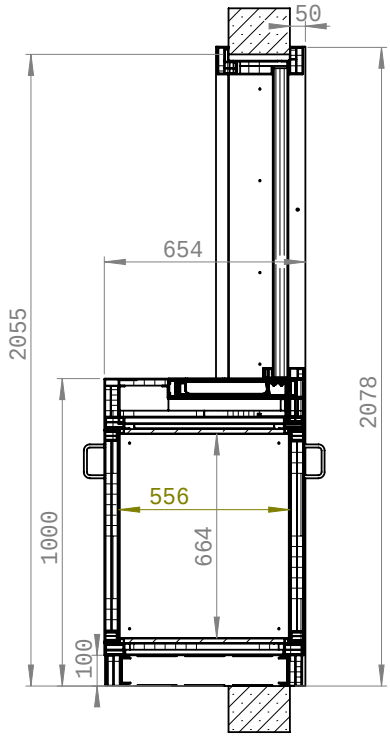

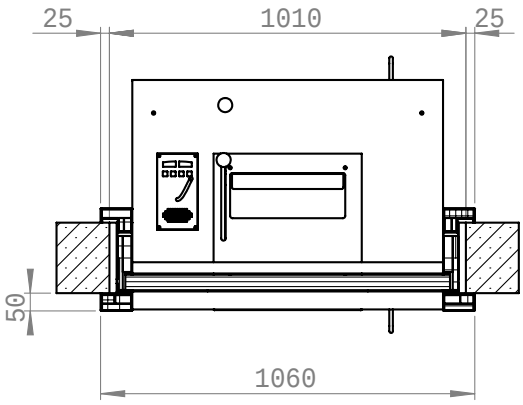

Walter Wurster GmbH
Heckenrosenstraße 38
D-70771 Leinfelden-Echterdingen
Telefon: +49 (0) 711 / 9 49 62-0
Telefax: +49 (0) 711 / 7 97 72 90
e-mail: info@wurster.com
internet: www.wurster.com