Schiebemulden

Modell 20



Verwendung

Die Schiebemulde Modell 20 ist eine einbaufertige, gegenläufige Durchreiche mit Flachmulde und Trog.
Sie ist vorgesehen für den Einsatz als Thekenlösung im Innenbereich. Das Modell ist geeignet zur Übergabe von Akten, Dokumenten, Geldrollen und Gegenständen.

Eigenschaften und Sicherheit

- Verschiebbare Flachmulde für die Durchgabe von flachen Gegenständen wie z. B. Akten, Dokumente, Pässe etc. und Geldrollen bis zu 30 mm Höhe.
- Gegenläufiger Trog für die Durchgabe von größeren Gegenständen bis 100 mm Höhe, z. B. Ordner mit 80 mm Rückenbreite.
- Automatische Verriegelung in den jeweiligen Endlagen auf Kassen- und Kundenseite. Die Verriegelung kann nur durch den Bediener auf Kassenseite entriegelt werden, indem er den Bedienhebel drückt.
- Die Verschiebung von Flachmulde und Trog bietet während der Betätigung keinerlei Öffnungen für ein Durchgreifen oder Manipulationen.
- Das Material ist beschusshemmend und widersteht dem Beschuss mit schweren Handfeuerwaffen z. B. bis 44 Magnum. Zertifikat M3/FB4 des zuständigen Beschussamtes liegt vor.
- Modell 20 erfüllt die Bestimmungen der UVV-Kassen.

Materialien und Einsatz

- Die Flachmulde besteht aus einem Einleger aus Stahlblech, der mit PU verschäumt und schwarzbraun beschichtet ist.
- Wagen und Trog sind aus 3 mm Stahlblech gefertigt und schwarzbraun pulverbeschichtet.
- Der Rahmen besteht aus 2 mm Edelstahl gebürstet.
- Alle Blechteile sind auf modernen Präzisions-Laserschneideanlagen in höchster Qualität gefertigt.
- Modell 20 ist für die Verwendung in Innenbereichen bzw. in Räumen vorgesehen.
- Die Durchreiche ist wartungsfrei. Es gibt keine Schmierungs- oder Putzintervalle.

Schiebemulden

Modell 20

Einbauhinweise und Maße

Die Schiebemulde ist vorbereitet für den Einbau in einen vorhandenen Thekenausschnitt. Sie wird in die ausgeschnittene Thekenöffnung von oben eingesetzt. Bei Holztheken erfolgt das Einsetzen thekenbündig, bei Steintheken aufliegend. Die Zugänglichkeit sowie ein möglicher Ausbau bei eventuell anfallenden Reparaturen muss berücksichtigt werden.

Außenmaße (alle Maße in mm)

Breite	450
Tiefe	600
Höhe	174

Lichte Durchgabe Mulde

Breite	335
Höhe	30

Lichte Durchgabe Wagen

Breite	370
Tiefe	305
Höhe	98

Eingabeöffnung

Breite	370
Tiefe	215

Einbaumaße Thekenausschnitt

Oberfläche bündig:

600 x 450 x 2


590 x 438


Gewicht

29,2 kg

Sonstiges

- Die Variante Modell 20 Spät ist mit einem Deckel aus Edelstahl statt der Flachmulde ausgeführt und speziell für den Einsatz als Spät- oder Nachtschalter vorgesehen.
- Ausführungen mit Oberflächen aus Edelstahl sind möglich.
- Andere Farben sind möglich.

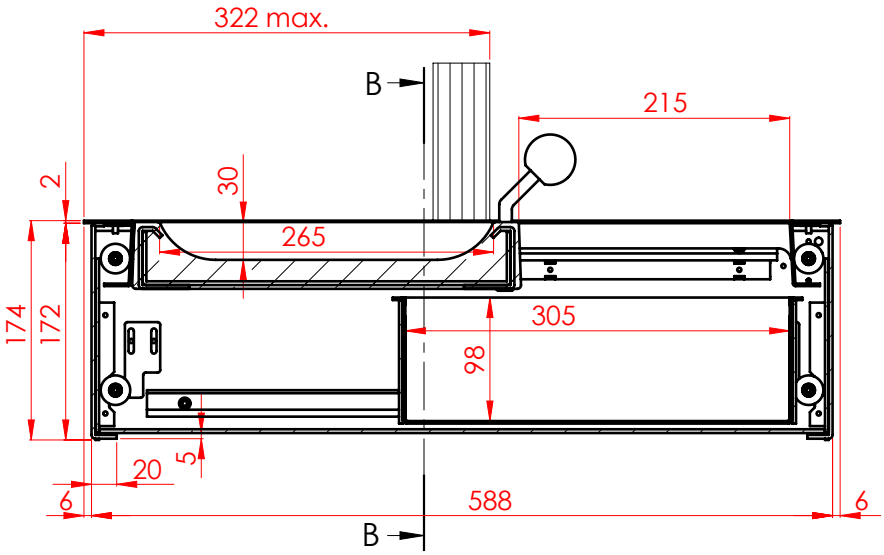

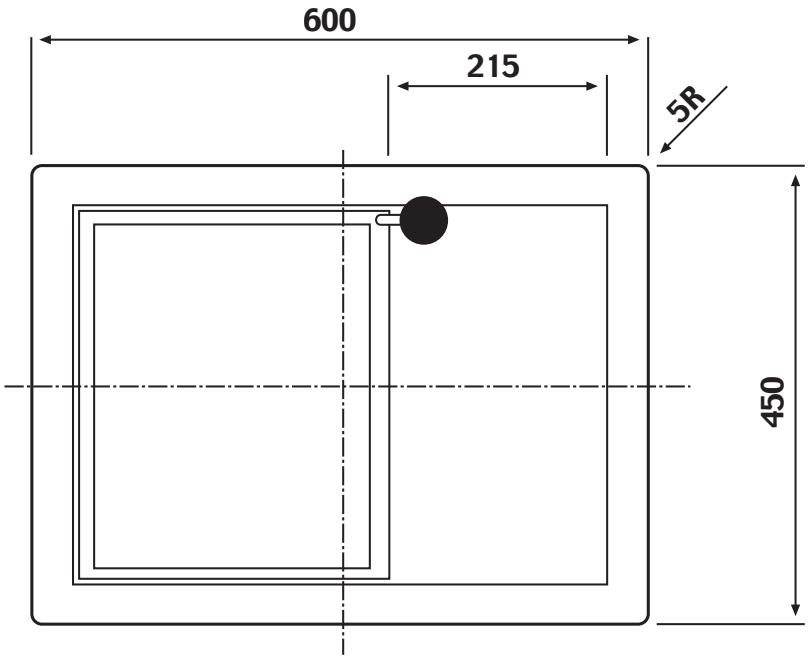

Walter Wurster GmbH
Heckenrosenstraße 38
D-70771 Leinfelden-Echterdingen
Telefon: +49 (0) 711 / 9 49 62-0
Telefax: +49 (0) 711 / 7 97 72 90
e-mail: info@wurster.com
internet: www.wurster.com