Durchreichen für den Außenbereich

Modell 51.01NF F90

Art.Nr. 403019 FB4 F90
Art.Nr. 403020 FB6 F90



Verwendung

Das Modell 51.01NF F90 ist ein einbaufertiger Fassadenschalter mit integrierter Gegensprechanlage geeignet für Wanddicken bis 250 mm (optional größere möglich).
Der Fassadenschalter kommt häufig als Schalter zur Zutrittskontrolle sowohl im Innen- wie im überdachten Außenbereich von Justizvollzugsanstalten oder bei Behörden und Industrieunternehmen zum Einsatz und ist serienmäßig mit Beschusshemmung FB4 oder FB6 ausgeführt. Brandschutzklasse ist EI90.

Eigenschaften und Sicherheit

- Verschiebbare Durchreiche mit Frontblende und integrierter Gegensprechanlage Public für bedienungsfreies Hören und Sprechen in beiden Richtungen.
- Für die Durchgabe von Gegenständen bis zu 112,5 mm Höhe.
- Die Bedienung erfolgt manuell.
- Automatische Verriegelung in eingefahrenem Zustand bündig mit der Blende. Die Verriegelung kann nur durch den Bediener auf Kassenseite entriegelt werden, indem er den Bedienhebel drückt.
- Beim Ausfahren der Durchreiche bietet sich keine Öffnung für ein Durchgreifen oder für Manipulationen.
- Das Material ist beschusshemmend entsprechend Beschussklasse FB4* bzw. FB6* und brandhemmend bis F90.
- Modell 51.01 NF F90 erfüllt die Bestimmungen der UVV-Kassen.

Materialien und Einsatz

- Die Durchreiche besteht aus Stahlblech.
- Blenden, Mulde sind aus gebürstetem Edelstahlblech gefertigt.
- Alle Blechteile sind auf modernen Präzisions-Laserschneide-anlagen in höchster Qualität gefertigt.
- Modell 51.01 NF F90 ist für den Innen- oder überdachten Außenbereich vorgesehen.
- Die Durchreiche ist wartungsfrei. Es gibt keine Schmierungs- oder Reinigungsintervalle.

* Seriengerät mit Prüfzeugnis

Durchreichen für den Außenbereich

Abmessungen (alle Maße in mm)

Frontblende 800 x 375 x 90,5

Durchreiche manuell
entspricht Mauerausschnitt

Breite	608
Tiefe	701,5
Höhe	254
Ausfahrweg	250,5

Durchgabe

Breite	340
Tiefe	330
Höhe	112,5

Gewicht

170 kg (FB4) 210 kg (FB6)


Sonstiges


- Als Modell 51 NF F90 ohne Mikro/ Lautsprecher und Gegensprechanlage lieferbar.
- Andersfarbige Beschichtungen in RAL-Tönen möglich.
- Größere Wandstärken möglich.

Modell 51.01NF F90

Einbauhinweise und Maße

Die Durchreiche ist vorbereitet für den Einbau in einen vorhandenen Mauer-/Fassadenausschnitt. Sie wird in den Ausschnitt von außen eingesetzt und von innen, unten verschraubt. Die Fugen müssen dicht mit Brandschutzmaterial verstopft werden. Die Zugänglichkeit sowie ein möglicher Ausbau bei eventuell anfallenden Reparaturen muss berücksichtigt werden.

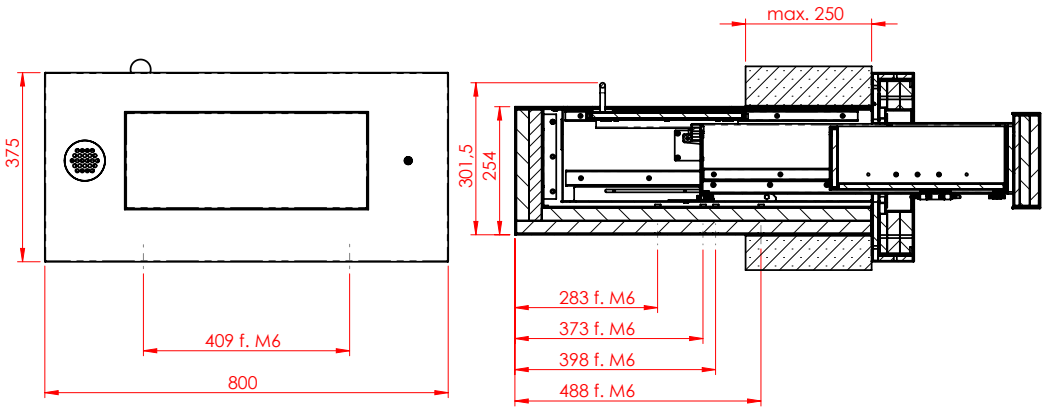

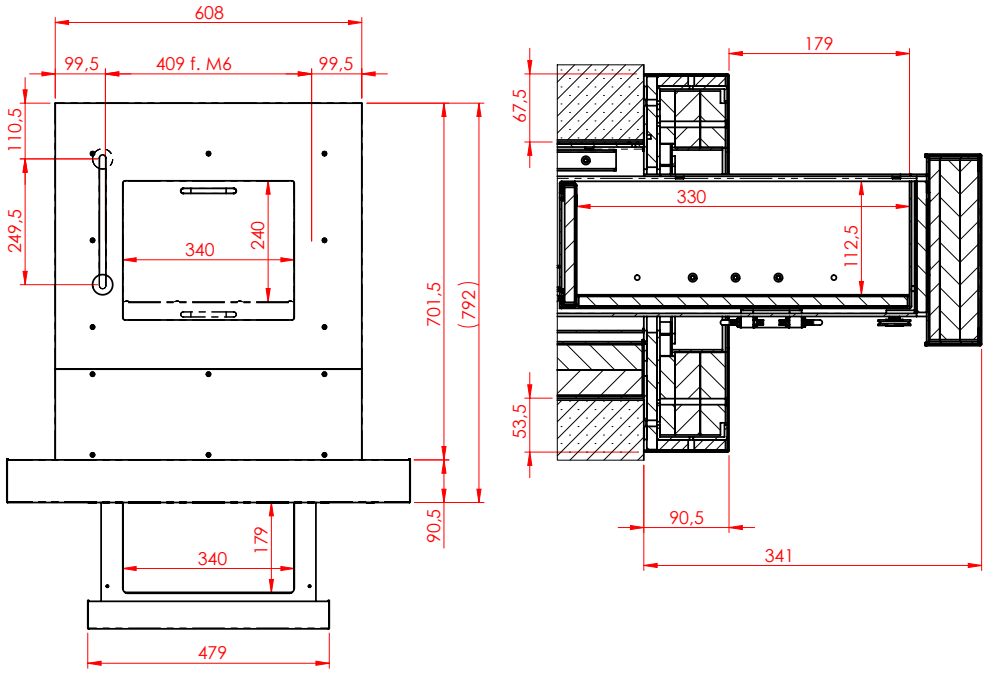

Walter Wurster GmbH
Heckenrosenstraße 38
D-70771 Leinfelden-Echterdingen
Telefon: +49 (0) 711 / 9 49 62-0
Telefax: +49 (0) 711 / 7 97 72 90
e-mail: info@wurster.com
internet: www.wurster.com