Durchreichen für den Außenbereich

Modell 52.01

Art.Nr. 403000





Verwendung

Das Modell 52.01 ist eine einbaufertige kombinierte Schiebedurchreiche mit Gegensprechanlage. Es wird vorrangig im überdachten Außenbereich von Tankstellen, Pförtnerhäusern oder Kiosken als Nachtschalter eingesetzt und ist serienmäßig mit Beschusshemmung M3/FB4 ausgeführt.



Eigenschaften und Sicherheit

- Verschiebbare Durchreiche als fassadenbündiger Fußgänger schalter mit kleiner und großer Schublade, Frontblende und integrierter Gegensprechanlage Public für bedienungsfreies Hören und Sprechen in beiden Richtungen.
- Die kleine Schublade ist für Hartgeld und Belege ausgeführt. Sie enthält eine Münzmulde für ergonomisches Entnehmen sowie eine Fläche, die als Schreibunterlage geeignet ist
- Die große Schublade ist für Waren vorgesehen wie z. B. Getränke, Lebensmittel, Zeitschriften etc.
- Wechselseitiges Ausfahren und automatische Verriegelung in eingefahrener Stellung. Die Verriegelung kann nur durch den Bediener auf Kassenseite gelöst werden, indem er den Bedien hebel drückt.
- Beim wechselseitigen Ausfahren der Schubladen bieten sich keine Öffnungen für ein Durchgreifen oder für Manipulationen.
- Abdichtung gegen Staub und Zugluft.
- Das Material ist beschusshemmend und widersteht dem Beschuss mit schweren Handfeuerwaffen z. B. bis 44 Magnum. Zertifikat M3/FB4 liegt vor.
- Modell 52.01 erfüllt die Bestimmungen der UVV-Kassen.

Materialien und Einsatz

- Die Durchreiche besteht aus Stahlblech.
- Blenden und kleine Schublade sind aus 1 mm Edelstahl gefertigt, Wagen der großen Schublade aus 3 mm starkem Stahlblech gefertigt und schwarzbraun, RAL 8022 pulverbeschichtet.
- Alle Blechteile sind auf modernen Präzisions-Laserschneideanlagen in höchster Qualität gefertigt.
- Modell 52.01 ist für den überdachten Außenbereich vorgesehen.
- Die Durchreiche ist wartungsfrei. Es gibt keine Schmierungs- oder Reinigungsintervalle.

Durchreichen für den Außenbereich

Modell 52.01

Einbauhinweise und Maße

Die Durchreiche ist vorbereitet für den Einbau in einen vorhandenen Mauer-/Fassadenausschnitt. Sie wird in den Ausschnitt von außen eingesetzt und von innen, unten verschraubt. Die Zugänglichkeit sowie ein möglicher Ausbau bei eventuell anfallenden Reparaturen muss berücksichtigt werden.

Abmessungen (alle Maße in mm)

Frontblende	670 x 340 x 28

Durchreiche

Breite	450
Tiefe	460
Höhe	260

Durchgabe Schublade klein/groß


Breite	92 / 310
Tiefe	150 / 415
Höhe	28 / 170
Ausfahrweg	250 / 265

Gewicht

74 kg

Sonstiges

- Kleine Schublade auch mit PIN-Pad und/oder EC-Kartenlesegerät lieferbar.
- Regenschutzabdeckung lieferbar.
- Sondermaße möglich.
- Andersfarbige Beschichtungen in RAL-Tönen möglich.

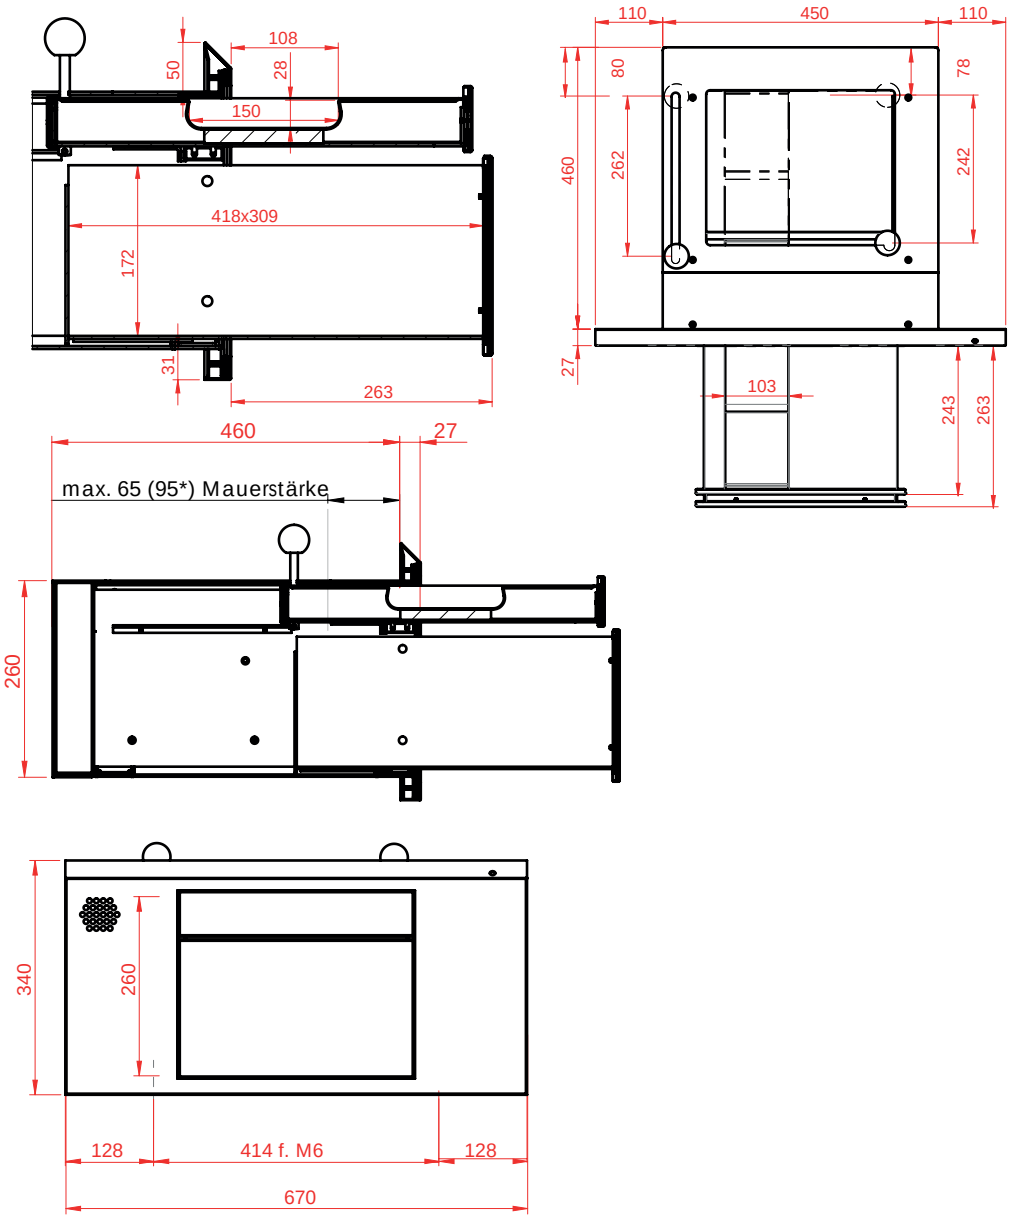

Walter Wurster GmbH
Heckenrosenstraße 38
D-70771 Leinfelden-Echterdingen
Telefon: +49 (0) 711 / 9 49 62-0
Telefax: +49 (0) 711 / 7 97 72 90
e-mail: info@wurster.com
internet: www.wurster.com