## Komplett-Elemente

# Modell 7053 H





### Verwendung

Das Komplettelement Modell 7053 H ist ein für den Einbau in Innen- oder Außenbereichen vorbereitetes Fensterelement mit Durchreiche Modell 53 H. Das Modell ist vorgesehen für den Einsatz als Übergabefenster im Innen- und Außenbereich. Es ist zum Beispiel geeignet als Empfangs- und Pförtnerschalter oder zur Übergabe von Gegenständen bis DIN A4 und 120 mm Höhe in Bereichen, die hohe Sicherheit vor Beschuss erfordern.

### Eigenschaften und Sicherheit

- Fensterelement mit verschiebbarer Durchreiche Modell 53 H als fassadenbündiger Fußgängerschalter mit Frontblende für die Durchgabe von Gegenstände bis DIN A4 und 120 mm Höhe und mit integrierter Gegensprechanlage Public für bedienungsfreies Hören und Sprechen in beiden Richtungen.
- Die Schublade verriegelt automatisch in beiden Endpositionen.
- Das Material ist beschusshemmend und widersteht dem Beschuss mit schweren Handfeuerwaffen, entsprechend FB4.
- Modell 7053 H erfüllt die Bestimmungen der UVV-Kassen.

### Materialien und Einsatz

- Verglasung mit Sicherheitsglas C3 SF oder BR4 NS.
- Der Rahmen besteht aus 2 mm starkem Edelstahlblech gebürstet. Blende aus 1 mm, Deckel aus 2 mm gebürstetem Edelstahlblech gefertigt.
- Alle Blechteile sind auf modernen Präzisions-Laserschneideanlagen in höchster Qualität gefertigt.
- Modell 7053 H ist für die Verwendung in Außenbereichen vorgesehen.
- Das Komplettelement ist wartungsfrei. Keine Schmierungs- oder Putzintervalle.

# Komplett-Elemente

## Modell 7053 H

**Außenmaße (alle Maße in mm)**

| | |
|---|---|
| Breite | 1000/1010 |
| Höhe | 1275/1280 |
| Tiefe | 590 |

**Durchgabe Schublade**

| | |
|---|---|
| Breite | 330 |
| Tiefe | 348 |
| Höhe | 120 |

**Einbaumaße/Wandausschnitt**

970 x 1200 (B x H)

**Gewicht**

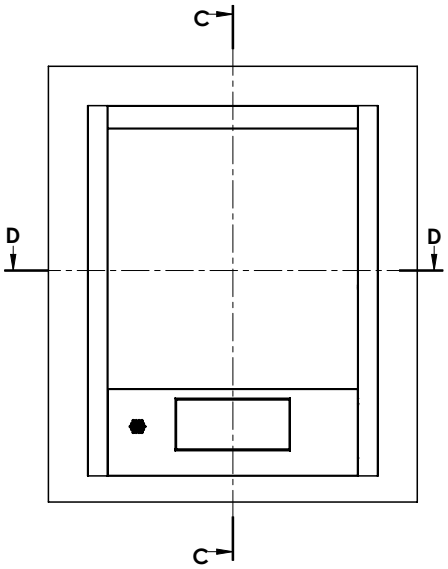
230 kg

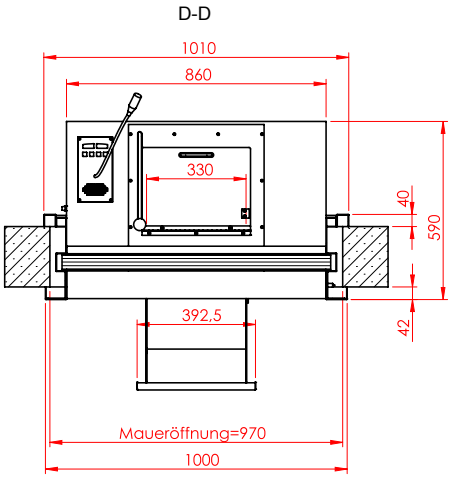
**Sonstiges**

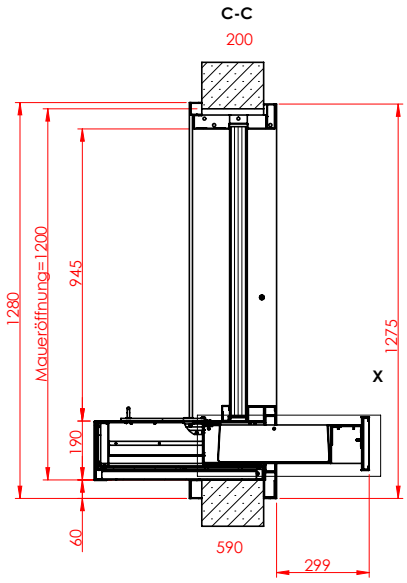
- Höhere Beschussklassen z.B. FB6 oder FB7 sind möglich.
- Feuerhemmend bis F90 möglich.
- Auch lieferbar mit Jalousie und Beleuchtung.
- Sondermaße sind möglich.
- Beschichtungen der Zarge sind auf Wunsch in allen RAL-Tönen lieferbar.

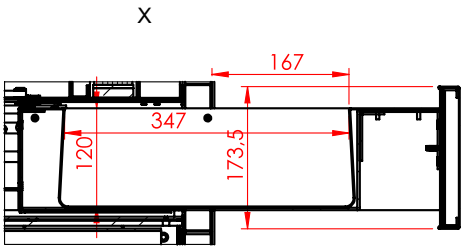
### Einbauhinweise und Maße

Das Fensterelement ist fertig verkabelt und für den passgenauen Einbau in einen vorhandenen Wandausschnitt vorbereitet. Es wird von Kundenseite aus mauerbündig in die Wandöffnung eingesetzt, indem vorher die innere Zarge entfernt wird. Die Zargen werden schließlich manipulationssicher von innen verschraubt. Die Zugänglichkeit sowie ein möglicher Ausbau bei eventuell anfallenden Reparaturen muss berücksichtigt werden. Steckdose 230 V in Schalternähe innenseitig vorsehen.




**Walter Wurster GmbH**
Heckenrosenstraße 38
D-70771 Leinfelden-Echterdingen
Telefon: +49 (0) 711 / 9 49 62-0
Telefax: +49 (0) 711 / 7 97 72 90
email: info@wurster.com
internet: www.wurster.com

wurster
Ideen in Blech