Modell 7553 H FB4







Eigenschaften und Sicherheit

- Fensterelement mit verschiebbarer Durchreiche Modell 53 H als fassadenbündiger Fußgängerschalter mit Frontblende für die Durchgabe von flachen Gegenständen bis 120 mm Höhe, mit integrierter Gegensprechanlage »Public 4«.
  Die Schublade verriegelt in beiden Endpositionen automatisch.
- Kofferschleuse mit Schwenktüren, elektromechanischer Schleusenbetätigung über Bedientableau und Sicherheitsbetätigung mit zusätzlicher mechanischer Türsicherung:
  Es ist immer nur eine Tür zu öffnen. Manipulationen sind nicht möglich.
- Öffnungswinkel für beide Türen 90°.
- Das Material ist beschusshemmend und widersteht dem Beschuss mit schweren Handfeuerwaffen, entsprechend FB4.
- Modell 7553 H erfüllt die Bestimmungen der UVV-Kassen.

Verwendung

Das Komplettelement Modell 7553 H ist ein für den Einbau in Innen- oder Außenbereichen vorbereitetes Komplettelement mit Durchreiche und Kofferschleuse.
Das Modell ist besonders geeignet für die Durchgabe größerer Geldmengen oder Gegenstände wie Aktenbehälter oder Wertkoffer. Es eignet sich aber auch als Empfangs- und Pförtnerschalter und zur Übergabe von Ausweisen, Dokumenten oder Belegen in Bereichen, die höchste Sicherheit vor Beschuss erfordern.

Materialien und Einsatz

- Verglasung mit Sicherheitsglas BR4NS.
- Zweiteilige Umfassungszarge aus Edelstahlblech gebürstet.
- Blende und Deckel aus gebürstetem Edelstahl, Stahlblechteile schwarzbraun pulverbeschichtet.
- Kofferschleuse aus Stahlblech, innen mit Edelstahl belegt.
- Türen paarweise beliebig angeschlagen.
- Alle Blechteile sind auf modernen Präzisions-Laserschneideanlagen in höchster Qualität gefertigt.
- Modell 7553 H ist für die Verwendung in Innen- oder Außenbereichen vorgesehen.
- Das Komplettelement ist wartungsfrei. Keine Schmierungs- oder Putzintervalle.

Komplett-Elemente

Modell 7553 H

Einbauhinweise und Maße

Das Komplettelement ist fertig verkabelt und für den passgenauen Einbau in einen vorhandenen Wandausschnitt vorbereitet. Es wird von Kundenseite aus mauerbündig in die Wandöffnung eingesetzt, indem vorher die innere Zarge entfernt wird. Die Zargen werden schließlich manipulationssicher von innen verschraubt. Die Zugänglichkeit sowie ein möglicher Ausbau bei eventuell anfallenden Reparaturen muss berücksichtigt werden. Steckdose 230 V in Schalternähe innenseitig vorsehen.

Außenmaße (alle Maße in mm)

Breite	1000
Höhe	2020
Tiefe	653

Durchgabe Schublade

Breite	359
Tiefe	347
Höhe	120

Durchgabe Schleuse

Breite	442
Tiefe	550
Höhe	608

Einbaumaße/Wandausschnitt


970 x 2000


Gewicht


500 kg


Sonstiges

- Höhere Beschussklassen sind möglich. Als Modell 7553 H F90 brandhemmend bis F90 lieferbar (Zertifikat für das Modell 7553 F90 liegt vor)
- Als Modell 7653 H mit Geldwagenschleuse 106 lieferbar.
- Auch lieferbar mit Jalousie und Beleuchtung.
- Sondermaße sind möglich.
- Beschichtungen der Zarge sind auf Wunsch in allen RAL-Tönen lieferbar.

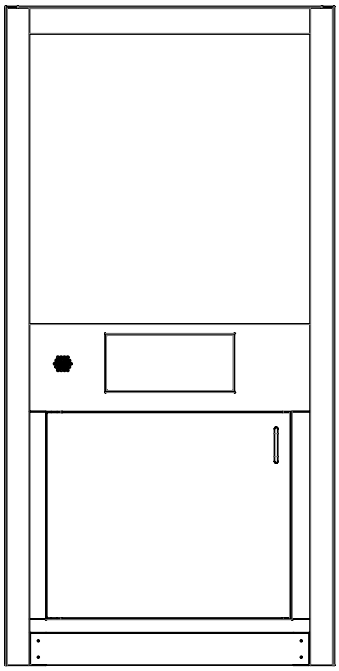

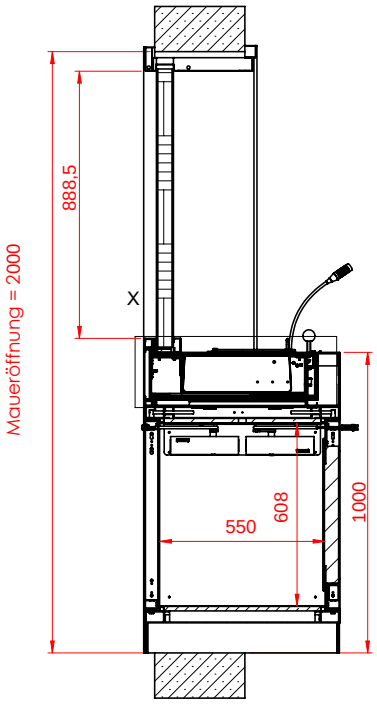

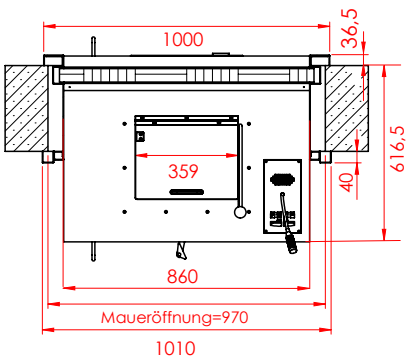

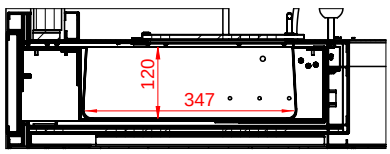

Walter Wurster GmbH
Heckenrosenstraße 38
D-70771 Leinfelden-Echterdingen
Telefon: +49 (0) 711 / 9 49 62-0
Telefax: +49 (0) 711 / 7 97 72 90
e-mail: info@wurster.com
internet: www.wurster.com